

UPUTA ZA KORIŠTENJE SmartFeed - Automatic Feeder



Uvod

Hvala Vam što ste izabrali proizvodi JUWEL Aquarium.

Naš proizvod predstavlja preko 50 godina iskustva u proizvodnji akvarija i pripadajuće opreme primjenjujući najmodernije proizvodne tehnike, a rezultat je proizvod jednostavan za korištenje i održavanje.

Molimo Vas da pažljivo i u potpunosti pročitate upute da bi se uvjerali da ste dobili sve potrebne dijelove prije postavljanja akvarija. Molimo da promotrite sigurnosne mjere i smjernice za održavanje sadržane u uputstvu. Uputstva su pažljivo pripremljena za pružanje preciznih i potpunih informacija. Međutim, ne možemo prihvatiti odgovornost za ispis ili druge pogreške. Tehnički podaci su uvijek približni i nisu garantiranih karakteristika i mogu biti podložni promjenama bez najave.



SIGURNOSNE OBAVIJESTI

- Električni uređaj koristite isključivo u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu stariju od 8 godina) sa smanjenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućena u rad uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajima.
- Uređaj može sadržavati male dijelove. Držite ih izvan dohvata male djece.
- Nikada ne bacajte uređaj u vatru.
- Baterije koje se ne mogu puniti nije moguće puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz uređaja prije punjenja.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i korištene baterije.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.
- Istrošene baterije treba ukloniti iz uređaja i odložiti na sigurno.
- Ako uređaj želite dugo skladištiti u nekorištenom stanju, baterije treba izvaditi.
- Na bateriji ne smijete napraviti kratki spoj.

Ovaj proizvod ispunjava smjernice izdane od Europske unije (EU) i stoga ima pravo nositi oznaku CE.

www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

Funkcionalni opis

JUWEL SmartFeed automatska hranilica (**Šifra proizvoda: 89010**) prikladna je za sve JUWEL akvarije. Vrijeme i potrebna količina hrane mogu se programirati pojedinačno (do 8 razina).

Unutar 24 sata moguće je programirati do 3 hranjenja.

Instalacija JUWEL SmartFeed automatske hranilice

JUWEL SmartFeed automatska hranilica prikladna je za sve akvarije.

Držać hranilice dizajniran je na način da sadrži mali poklopac koji zatvara otvor za hranjenje kada hranilica nije u upotrebi.

Sukladno tome, kroz poklopac ne prodire svjetlost.


Otvor za hranilicu je prije izrezan pa zatvoren na nekim JUWEL akvarijima prilikom proizvodnje.



Obavijest: Poklopac za JUWEL automatske hranilice

Ako na poklopcu vašeg JUWEL akvarija nema posebnog držača za JUWEL SmartFeed automatsku hranilicu, preporučujemo da se obratite svom specijaliziranom prodavaču.

1. Započnite skidanjem pokrova koji zatvara otvor za vašu JUWEL SmartFeed automatsku hranilicu na poklopcu akvarija (ako je dostupan).
2. Uključeni držač hranilice postavite u otvor.
3. Otvorite poklopac držača hranilice.
4. Isporučene baterije umetnite u SmartFeed automatsku hranilicu (4xAA).
5. Gurnite na zadano mjesto, kao što je prikazano na slici.
6. Postavite automatsku hranilicu na predviđeno mjesto.

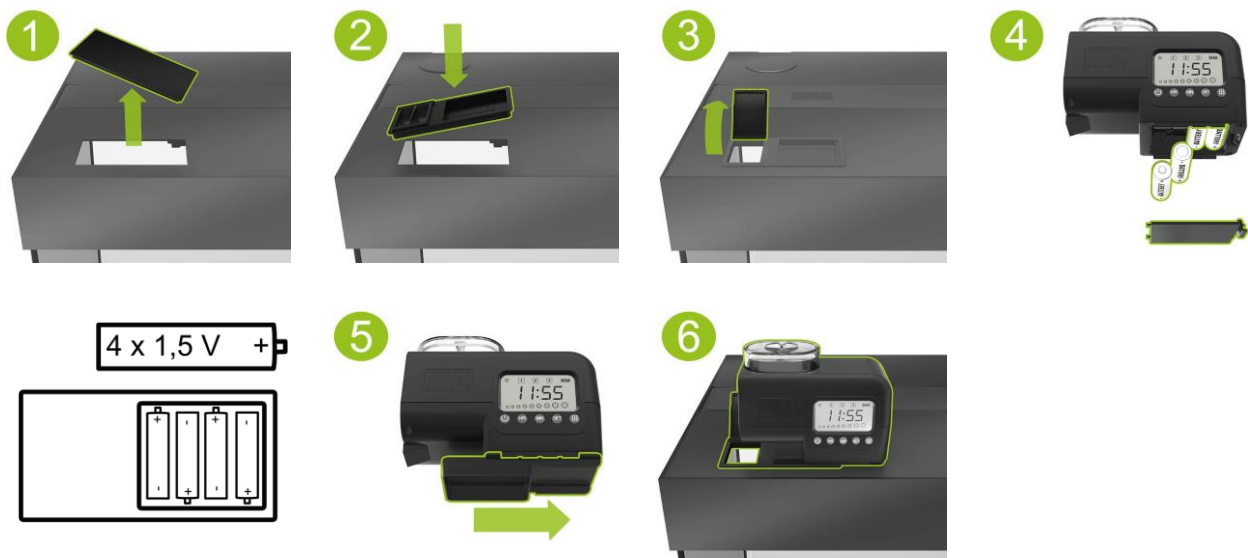

Tipke i zaslon

1. On/Off tipka
2. Tipka za sate [HR]
3. Tipka za minute [MIN]
4. Tipka SET [SET]
5. Tipka za količinu hrane (8 razina)
6. Broj hranjenja na dan
7. Status baterije
8. Simbol za postavljanje vremena
9. Specifikacija vremena
10. Zaslon količine hrane



Transportni puž

Dostupna su dva vijka za doziranje hrane.

- Crni vijak za doziranje: Za hranu u listićima.
- Bijeli vijak za doziranje: Za hranu u granulama.



Zamjena transportnog puža

1. Uklonite bočni poklopac sa hranilice.
2. Pritisnite klip nosača transportnog puža i uklonite ga, kao što je prikazano na slici.
3. Izvadite vijak za doziranje.
4. Umetnite odgovarajući vijak za doziranje.
5. Okrećite vijak za doziranje sve do početnog položaja.
6. Sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.



Postavljanje JUWEL SmartFeed automatske hranilice

Uključite SmartFeed automatsku hranilicu koristeći On/Off tipku.



SAVJET

Ako je automatska hranilica isključena, nijedna funkcija nije aktivna.

Povećanje posude za hranu

Povećajte volumen hranjenja od 110 ml s pomoću priloženog dodatka za dodatnih 110 ml. Slijedite upute proizvođača hrane za ispravno doziranje.



SAVJET

Prije punjenja automatske hranilice izrežite preveliku hranu u listićima jer u suprotnom može blokirati vijak za doziranje.

“Er” poruka zaslona

U slučaju mehaničkog problema, automatska hranilica reagira (nakon 10 sekundi) isključivanjem same sebe (poruka zaslona "Er").

Provjerite ima li u vijku za doziranje veće količine hrane ili stranih predmeta koji ga mogu blokirati. Nakon rješavanja problema, ponovno pokrenite uređaj tipkom On/Off.



Postavljanja vremena

1. Pritisnite i držite tipku [SET] 2 sekunde. Pojavit će se simbol za postavljanje vremena.
2. Postavite sate tipkom [HR], a minute tipkom [MIN].
3. Potvrdite postavljeno vrijeme tipkom [SET].



Preporuka: Zamjena baterija

Nakon zamjene baterije, vrijeme treba ponovno postaviti. Programirana vremena hranjenja se zadržavaju.

Programiranje vremena hranjenja

Hranjenje 1 [1]

1. Kratko pritisnete tipku [SET] i pojavit će se broj [1] za prvo hranjenje
2. Tipkom [HR] podesite sate, a tipkom [MIN] minute potrebnog vremena hranjenja.
3. Odaberite potrebnu količinu tipkom [Feed quantity].
4. Potvrdite postavke tipkom [SET]. Automatski ćete doći do Hranjenja 2 i 3.

Hranjenje 2 [2]

Postavljanje drugog hranjenja: Pritisnite tipku [SET] dva puta i Hranjenje [2] će zasvijetlit. Ponovite korake 2 – 4 od Hranjenja 1

Hranjenje 3 [3]

Postavljanje trećeg hranjenja: Pritisnite tipku [SET] tri puta i Hranjenje [3] će zasvijetlit. Ponovite korake 2 – 4 od Hranjenja 1



Preporuka:

Ako ne želite nikakvo hranjenje, odaberite najnižu razinu hranjenja.

Prvojera postavki

Pritisnite tipku [SET] nekoliko puta, kako bi se provjerilo postavljeno vrijeme hranjenja i količine.



Ručno hranjenje

Odaberite količinu za jednokratno hranjenje. Količinu hranjenja možete povećati pritiskom na tipku za količine hranjenja nekoliko puta.

Hranjenje će se izvršiti 5 sekundi nakon odabira potrebne količine.



Zamjena baterija

Zamijenite baterije kada se na zaslonu treptajući simbol baterije. (4xAA)



Briga i održavanje

JUWEL SmartFeed automatska hranilica ne zahtjeva puno održavanja. Redovito koristite priloženu četku za čišćenjem, za njegu i održavanje. Automatsku hranilicu ne smije se čistiti pod tekućom vodom. Prilikom zamjene baterija, provjerite kontakte i po potrebi ih očistite.



Pravilno odlaganje (električni otpad)

Oznaka na proizvodu ili na poslovnoj literaturi izjavljuje da se ne smije odlagati na kraju svog životnog vijeka s otpadom iz domaćinstva. Odložite ovu opremu odvojeno od ostalih otpadaka kako biste zaštitili okoliš ili javno zdravlje od oštećenja od neredovitog odlaganja otpada.

Reciklirajte opremu i podržite trajno recikliranje materijala.

Privatni korisnici trebaju se obratiti prodavaču koji im je prodao proizvod ili nadležnim tijelima u zemlji stanovanja radi demonstracije o recikliranju opreme na ekološki prihvatljiv način.